

# Paket Drehschieberpumpe RZ 6 +FO +VS 16 +Set DCP+VSP 3000

[Link zur Webseite](#)

## Produktbeschreibung

Diese leistungsstarken Drehschieberpumpen sind hervorragend in Abmessungen und Gewicht. Sie sind ideal für Anwendungen in Labor und Betrieb, bei denen ein sehr gutes Endvakuum bei mittlerem bis erhöhtem Gasdurchsatz erreicht werden muss. Die zweistufige Drehschieberpumpe RZ 6 ist auch als Set mit Auspuff-Filter FO, Ventil VS 16, Vakuum-Messgerät DCP 3000 und dem Kunststoff/Keramik-Pirani-Vakuumsensor VSP 3000 erhältlich.

## Leistungsmerkmale

- hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
- hohe Wasserdampfverträglichkeit durch wirksamen Gasballast; auch mit Gasballast noch sehr gutes Endvakuum
- vakuumdicht abschaltend ohne Saugstutzenventil
- lange Ölwechselintervalle durch großes nutzbares Ölvolumen
- einfache Wartung durch Teleskopbauweise

Bestelldaten

| Produktbezeichnung                | Netzspannung   Netzfrequenz | Stecker | Artikelnr. |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------|------------|
| RZ 6 +FO +VS 16 +Set DCP+VSP 3000 | 230 V   50-60 Hz            | CEE     | 20798150   |

Lieferumfang

Paket mit Pumpe RZ 6 komplett montiert, betriebsfertig, mit Ölfüllung und Anleitung. Mit Auspuff-Filter FO, T-Stück, Ventil VS 16 und Pirani-Messgerät DCP 3000 +VSP 3000.


Zubehör

- Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (20686002)
- Edelstahlschlauch mit Kleinflanschen KF DN 16 (20673336)
- Abscheider AK for RE/RZ 5/6/2.5 (20698006)
- Wartungssatz RE 2.5 - RZ 6 (20648977)


## Technische Daten

| Max. Saugvermögen 50 Hz (mbar)                                                                                     | 5.7 m <sup>3</sup> /h                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Max. Saugvermögen 60 Hz (cfm)                                                                                      | 4.0 cfm                                                  |
| Endvakuum                                                                                                          | 2 x 10 <sup>-3</sup> mbar / 1.5 x 10 <sup>-3</sup> torr  |
| Endvakuum mit Gasballast                                                                                           | 1 x 10 <sup>-2</sup> mbar / 0.75 x 10 <sup>-2</sup> torr |
| Endpartialdruck ohne GB                                                                                            | 4 x 10 <sup>-4</sup> mbar / 3 x 10 <sup>-4</sup> torr    |
| Wasserdampfverträglichkeit                                                                                         | 40 mbar / 30 torr                                        |
| Anzahl Stufen                                                                                                      | 2                                                        |
| Vakuumanzeige / -controllertyp                                                                                     | DCP 3000 / VSP 3000                                      |
| Zulässige Umgebungstemperatur (Betrieb)                                                                            | 12 - 40 °C                                               |
| Zulässige Umgebungstemperatur (Lagerung)                                                                           | -10 - 60 °C                                              |
| Max. Auslassdruck absolut                                                                                          | 1.1 bar                                                  |
| Ölfüllung min. / max.                                                                                              | 0.34 / 0.73 l                                            |
| Anschluss saugseitig                                                                                               | Kleinflansch KF DN 16 / Schlauchwelle DN 10 mm           |
| Anschluss druckseitig                                                                                              | Schlauchwelle DN 8-10 mm                                 |
| Nennleistung                                                                                                       | 0.18 kW                                                  |
| Nenndrehzahl 50/60 Hz                                                                                              | 1500/1800 min <sup>-1</sup>                              |
| IP-Schutzart nach IEC 60529                                                                                        | IP 40                                                    |
| Abmessungen (L x B x H)                                                                                            | 420 mm x 230 mm x 240 mm                                 |
| Gewicht                                                                                                            | 17.8 kg                                                  |
| Geräusch (Schalldruckpegel) in dBA bei 50 Hz bzw. 1500 Upm/62% (VARIO)/1500 Upm (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU-PURE®) | 50 dBA                                                   |
| NRTL Zertifizierung                                                                                                | Nein                                                     |


## Saugvermögenskurve bei 50 Hz

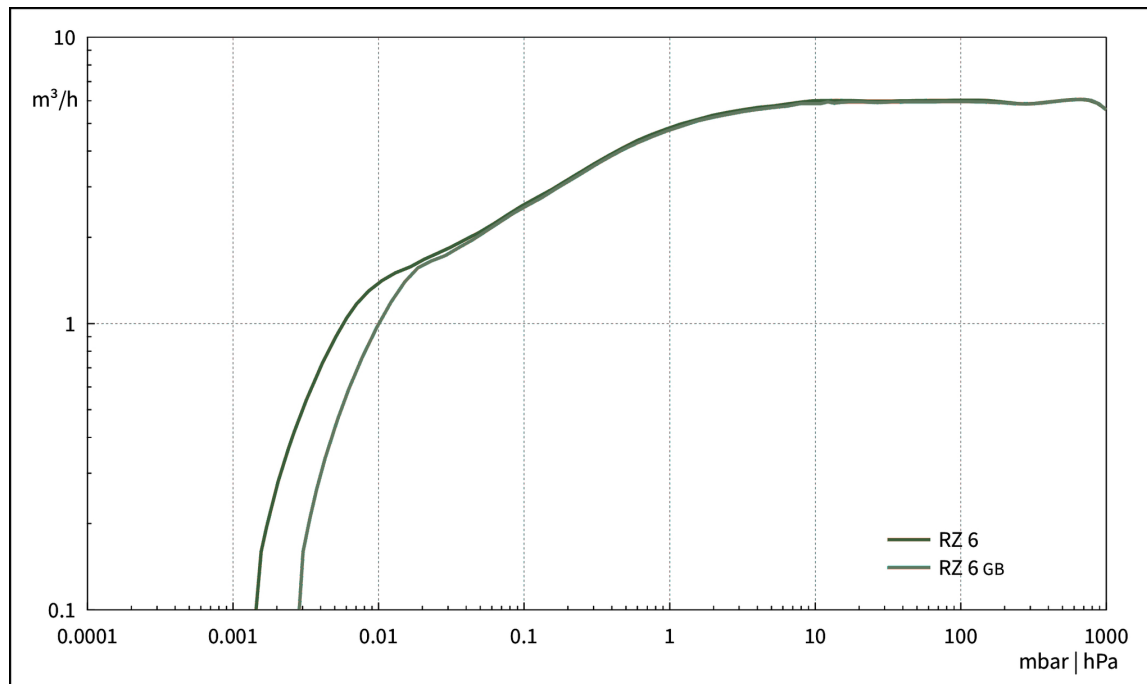


## Abpumpkurve bei 50 Hz (10 l Behälter)

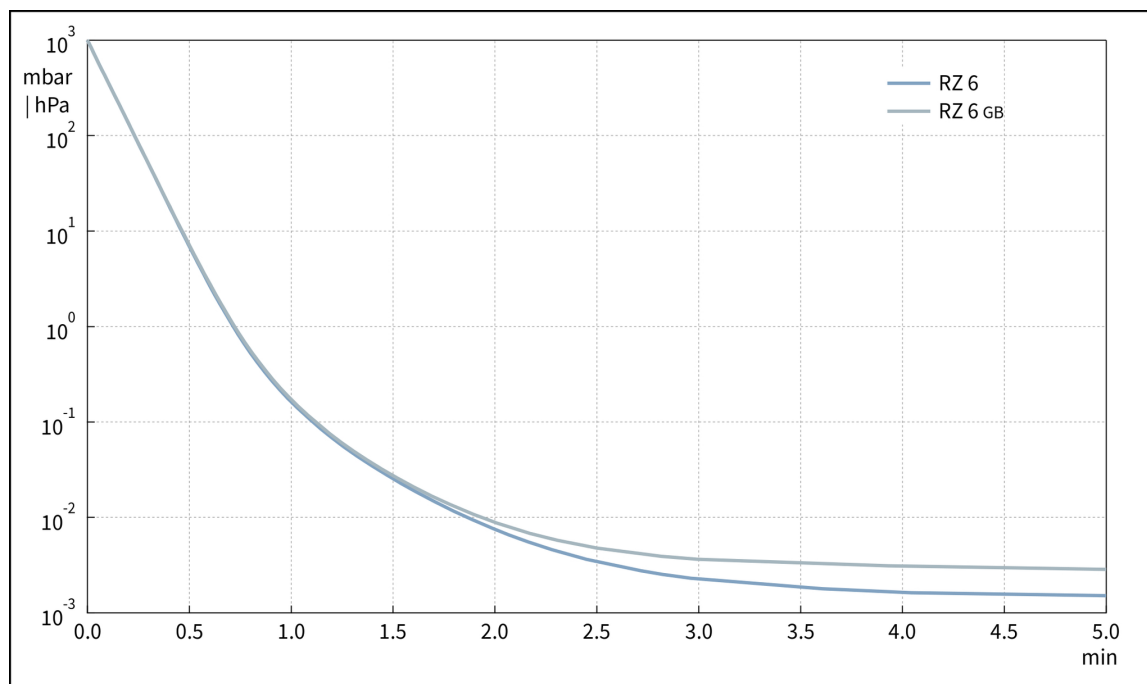


## Saugvermögenskurve bei 60 Hz

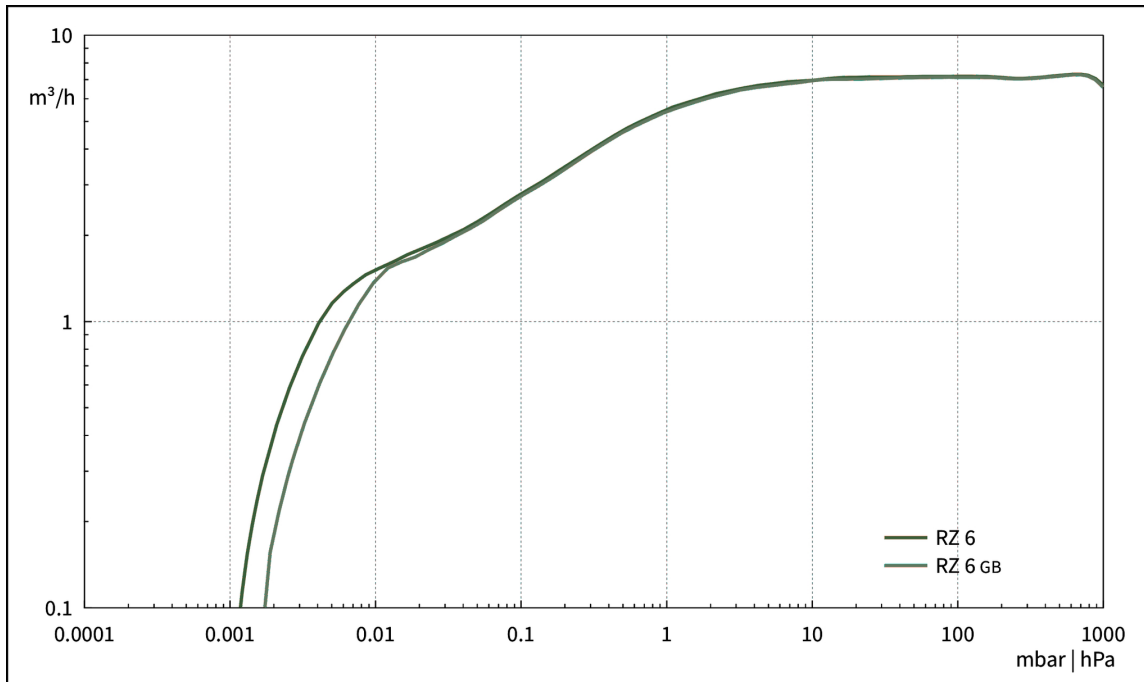

## Abpumpkurve bei 60 Hz (10 l Behälter)

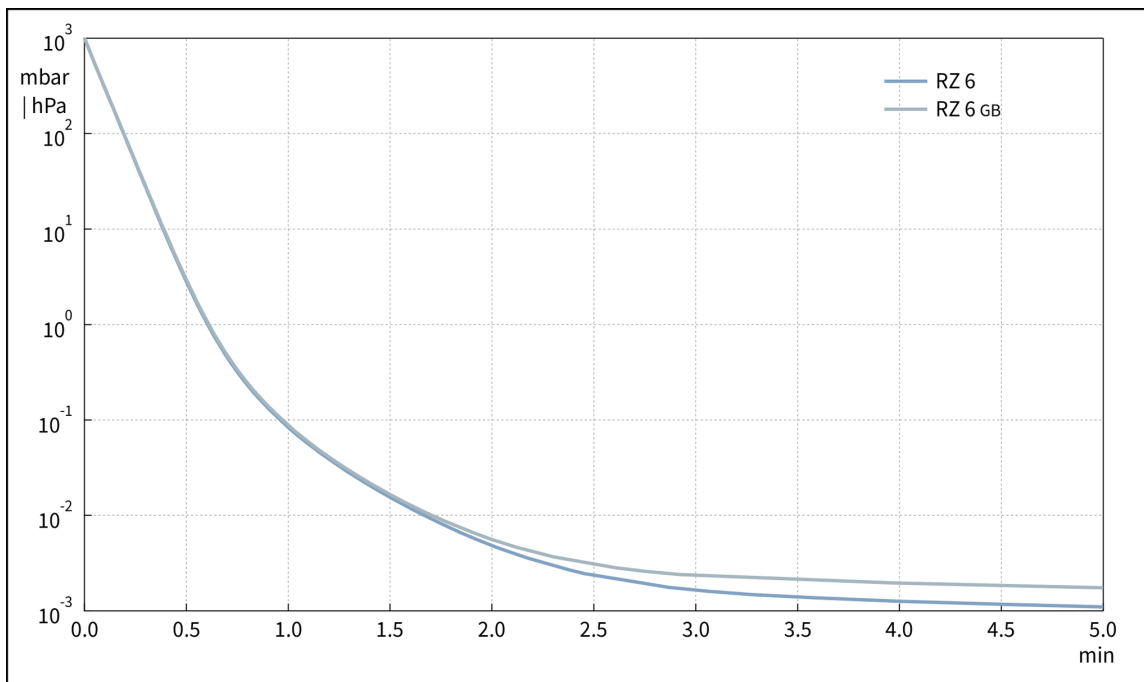

Produktbild und Maßblatt

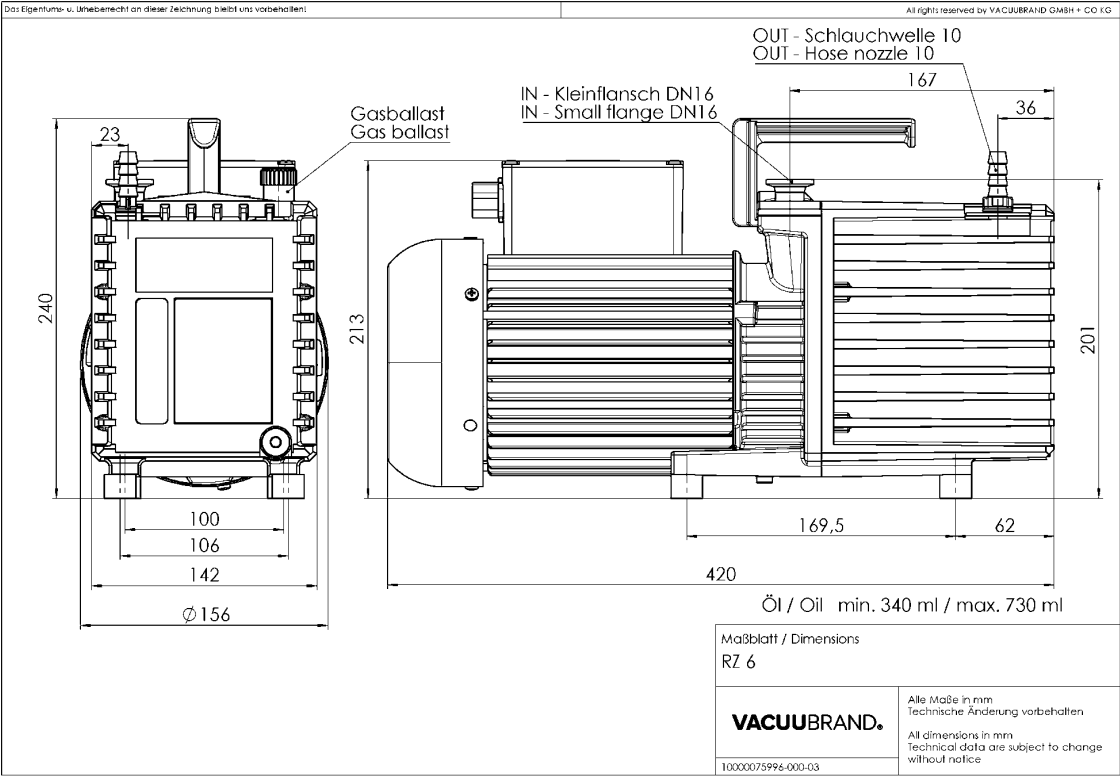

VACUUBRAND GMBH + CO KG  
Postfach 1664  
97877 Wertheim  
T +49 9342 808 5550  
F +49 9342 808 5555

info@vacuubrand.com  
www.vacuubrand.com

**VACUUBRAND®**

VACUUBRAND ist Teil der Brand Gruppe, die mit ca. 1.000 Mitarbeitern weltweit hochwertige und innovative Laborgeräte, Vakuumpumpen und -systeme entwickelt, produziert und vertreibt.

Mit hoch motivierten und qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fertigen wir weltweit die umfassendste Produktfamilie zur Vakuumherzeugung, -messung und -regelung für den Grob- und Feinvakuumbereich im Labor.

#### **Alles mit einem Ziel:**

Ihre Prozesse im Labor und in der Technik zuverlässig, sicher und effizient zu machen. Deshalb verpflichten wir uns zu kontinuierlicher Innovation, erstklassiger Performance und herausragender Qualität.

Bestes Engineering ist der Schlüssel zu Produkten und Lösungen, die für Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bekannt sind. Innovative Technologie, hochwertige Materialien und umfangreiche Tests sorgen dabei für einzigartige Leistung – entwickelt und produziert in Deutschland.

Gemeinsam mit Ihnen finden unsere Experten die beste Lösung für Ihre Anwendung und begleiten Sie mit erstklassigem Service.

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318  
info@brand.com.cn  
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.  
Mumbai, India

T +91 22 42957790  
customersupport@brand.co.in  
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.  
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562  
info@brandtech.com  
www.brandtech.com